



KONICA MINOLTA

bizhub C3350i

Цветно A4 многофункционально устройство

bizhub
i-СЕРИЯТА
РАБОТИ
УМНО
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА



Интуитивно управление
Работете с bizhub като смартфон или таблет с напълно персонализиран потребителски интерфейс



Мобилна свързаност
Печат по всяко време от всяко място с иновативните мобилни технологии на Konica Minolta



Сигурност
Сигурна мрежова интеграция, криптиране на данни, презаписване на HDD и усъвършенствано удостоверяване на потребителите



Интегрирани приложения
Подобрена ефикасност благодарение на широкото портфолио от приложения на Konica Minolta



Продуктивност
Надеждно и високоскоростно сканиране и печат, съчетано с мощни функции за довършване



Устойчивост
Многобройни еко-функции намаляват консумацията на енергия и разходите


ОПЦИИ

1 ПОДОБРЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- PDF подобрение LK-102v3
- OCR разпознаване LK-105v4
- Баркод шрифтове LK-106
- Уникод шрифтове LK-107
- OCR A и B шрифтове LK-108
- Конвертиране на док. LK-110v2
- ThinPrint® клиент LK-111
- Изгледен печат LK-114
- Trusted Platform активация LK-115v2
- Антивирус LK-116

2 СВЪРЗАНОСТ

- Факс FK-517
- Безжична мрежа UK-221
- USB I/F комплект EK-608
- USB I/F комплект EK-609
- Интеф. кабел за CSRC модем IC-420
- Биометрично удост. AU-102
- ID картов четец
- Монтажен комплект MK-735

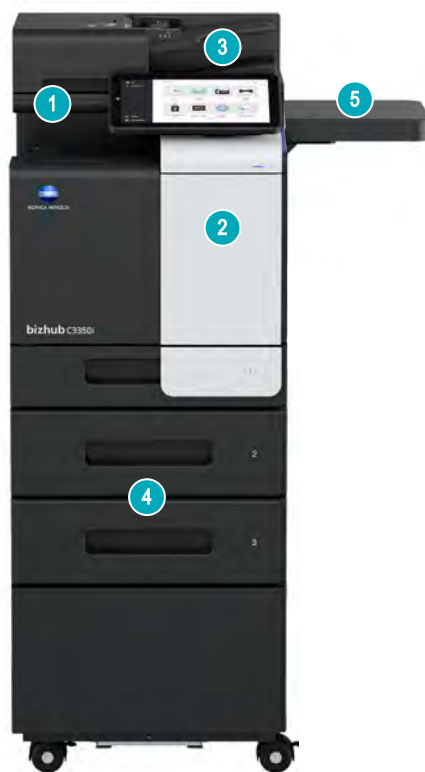

ЛЕГЕНДА

- Задължително
- Опция
- Тази опция може да се инсталира със съответните опция над нея

3 ДРУГИ

- Работна маса WT-506
- 10-бут. клавиатура KP-102
- Откриване на двойно подаване UK-P19
- Държач за клавиатура KH-102
- Въздушен филтър CU-102
- Монтажен комплект MK-P09

4 МЕДИЯ ВХОД

- Тава PF-P20 x2
- Модул за регулиране на височината PF-P22
- Поставка на копира DK-P04x

5 МЕДИЯ ИЗХОД

- Изходяща тава JS-506

ДОВЪРШИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ



Двустраничен печат



Телбод в ъгъла

ОПИСАНИЕ

ПОДОБРЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LK-102v3 PDF подобрене	PDF/A (1b); PDF защита; дигитално подписване
LK-105v4 OCR разпознаване	За търсене на текст в PDF и PPTX
LK-106 Баркод шрифтове	Поддръжка на печат на баркод шрифтове
LK-107 Unicode шрифтове	Поддръжка на печат на Unicode шрифтове
LK-108 OCR A и B шрифтове	Поддържа печат със стандартни OCR A и B шрифтове
LK-110v2 Пакет за конвертиране на документи	Генерира различни файлови формати, вкл. DOCX; XLSX и PDF/A
LK-111 ThinPrint® клиент	Компресиране на данните за печат
LK-114 Изтеглен печат	Позволява сигурен и Follow Me печат, който не изисква сървърно приложение
LK-115v2 TPM активация	Модул за сигурност на платформата (TPM) за защита на криптирането и декриптирането на данните
LK-116 Antivirus	Bitdefender Antivirus осигурява сканиране в реално време на всички входящи и изходящи данни

СВЪРЗАНОСТ

FK-517 Факс	Super G3 fax, дигитална факс функционалност
UK-221 Wireless LAN	Безжичен LAN и безжичен достъп до LAN точка
EK-P08 USB Интерфейс	За свързване на USB клавиатура
EK-P09 USB Интерфейс	USB връзка с клавиатура; Bluetooth
EK-P11 Интерфейс карта за CSRC	Интерфейсна платка за GPRS модем
AU-102 Биометрично удостов.	Скенер за пръчстови отпечатыци
ID картов четец	Различни технологии за идентификационни ID карти
MK-P08 Монтажен комплект	Инсталационен комплект за ID картов четец

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА

Размер / резолюция на екрана	10.1" / 1024 x 600
Системна памет (станд. / макс.)	5,120 MB
Системен процесор	1.6 GHz
Системен твърд диск	256 GB SSD (стандартно)
Интерфейс	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (опция)
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Автоматично подаващо устройство (опция)	До 80 оригинала; A5–A4; 50-128 гр/м²; Двойносканиращ RADF
Капацитет на зареждане с хартия (станд./макс.)	600 листа / 1,600 листа
Касета за хартия (станд.)	1x 500 листа; A6–A4; Размери по избор; 60–210 гр/м²
Касета за хартия (опция)	1x 500 листа; A4; 60-90 гр/м² 1x 500 листа; A4; 60-90 гр/м²
Байпас за ръчно подаване	100 листа; A6–A4; Размери по избор; 60–210 гр/м²
Автоматичен двустранен печат	A4; 60–210 гр/м²
Довършителни операции (опция)	Групиране; сортиране; телбод (офлайн)
Изходен капацитет (станд.)	Макс. 250 листа
Обем за копиране/печат (месечен)	Макс.* 96,000 стр.
Капацитет на тонера	Черен до 13,000 стр. Цв. до 9,000 стр.
Живот на консумативите	Черен до 159,000 стр. (imaging unit) Цв. до 55,000 стр. (imaging unit)
Консумирана мощност	220–240 V / 50/60 Hz; По-малко от 1.45 kW
Размери на системата (Ш x Д x В)	420 x 528 x 572 мм (без опции)
Тегло на системата	Приблиз. 39.0 кг. (без опции)

ДРУГИ

WT-P03 Работна маса	За поставяне на устройството за удостоверяване
KP-102 10-бут. клавиатура	За използване вместо сензорен екран
UK-P19 Откриване двойно подаване	Модул който намалява грешките и задръстванията
KN-P02 Държач за клавиатура	За поставяне на USB клавиатура
SU-202 Въздушен филтър	Подобряване на качеството на въздуха в помещенията
MK-P09 Комплект за монтиране	Монтажен комплект за въздушен филтър

МЕДИЯ ВХОД

PF-P20 Тава за хартия	500 листа, A4, 60-90 гр/м²
PF-P22 Регулиране на височината	За постигане на удобна височина за работа
DK-P04x Поставка за копир	Осигурява място за съхранение на печатни носители

МЕДИЯ ИЗХОД

FS-P04 Офлайн телбод	20 листа офлайн телбод
----------------------	------------------------

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРИНТЕРА

Скорост на принтиране A4 (чб./цв.)	До 33/33 стр./мин.
Двустранно скорост A4 (чб./цв.)	До 33/33 стр./мин.
Резолюция на печат	1,800 (еквивалентен) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Език за описание на страници	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Операционна система	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Шрифтове за принтер	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Мобилен печат	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Опция: Google Cloud Print; WiFi Direct

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СКЕНЕРА

Скорост на сканиране (чб./цв.)	До 45/45 изоб./мин. едностранно До 90/90 изоб./мин. двустранно
Режим на сканиране	Сканиране към имейл (Сканиране към мен), Сканиране към SMB (Сканиране към дома), Сканиране към FTP, Сканиране към BOX; Сканиране към USB, Сканиране към WebDAV; Сканиране към URL; Network TWAIN сканиране
Файлови формати	JPEG; TIFF; PDF; компактен PDF; защитен PDF; XPS; компактен XPS; PPTX опция: възможност за търсене PDF; PDF/A 1a и 1b; възможност за търсене DOCX/PPTX/XLSX
Дестинации	2,100 (единична + група); LDAP поддръжка

СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОПИРА

Процес на копиране	Лазер
Тонер технология	Simitri® HD полимеризиран тонер
Скорост на копиране A4 (чб./цв.)	До 33/33 стр./мин.
Двустрочно скорост A4 (чб./цв.)	До 33/33 стр./мин.
Печат на 1-во копие A4 (чб./цв.)	5.6/6.3 сек.
Време за загряване (чб./цв.)	Прибл. 13/15 сек. ²
Резолюция на копиране	600 x 600 dpi
Градация	256 градации
Множество копия	1–9,999
Формат на оригинала	A6–A4; персонализирани размери
Увеличение	25–400% през стъпки от 0.1%; автоматично мащабиране

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКСА

Факс стандарт	Super G3 (опция)
Трансфер на факса	Аналогов; i-Fax; Цветен i-Fax; IP-Fax
Резолюция на факса	До 600 x 600 dpi
Факс компресия Факс	MH; MR; MMR; JBIG
модем	До 33.6 Kbps
Факс дестинации	2,100 (единична + група)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КУТИЯ

Съхраняващи документи	До 3000 документа или 10 000 страници
Тип потребителски кутии	Публична; Лични (с парола или удостоверяване); Групова (с удостоверяване)
Тип системни кутии	Сигурен печат; Сигурен PDF печат; Получаване на факс; Избиране на факс

ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА

Сигурност	ISO15408 HCD-PP Общи критерии (в оценка); IP филтриране и блокиране на портове; SSL2; SSL3 и TLS1.0 / 1.1 / 1.2 мрежова комуникация; IPsec поддръжка; Поддръжка на IEEE 802.1x; Удостоверяване на потребителя; Регистрационен файл за удостоверяване; Защитено отпечатване; Kerberos; Презаписване на твърд диск; Криптиране на данните на твърдия диск (AES 256); Поверителна факс разписка; Печат на криптиране на потребителските данни
Функции за сигурност (опция)	Антивирусно сканиране в реално време (Bitdefender®);
Функции за отчитане (станд.)	До 1000 потребителски акаунта; Поддръжка на Active Directory (потребителско име + парола + електронна поща + SMB папка); Дефиниция за достъп до потребителска функция
Функции за отчитане (опция)	Биометрична идентификация (пръстови отпечатащи); Удостоверяване на персонални карта (ID картов четец); Удостоверяване от мобилно устройство (Android / iOS)
Софтуер	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Ако максималният обем е достигнат в рамките на една година, трябва да се извърши процедура за поддръжка

² Времето за загряване може да се различава в зависимост от работната среда и начина на използване

- Всички спецификации се отнасят за хартия с формат A4 и грамаж 80 g/m².
- Поддръжката и наличието на изброените спецификации и функции се различава в зависимост от операционните системи, приложенията и мрежовите протоколи, както и мрежовата и системната конфигурация.
- Декларираният капацитет за отпечатване на всеки консуматив е базиран на специфични работни условия, като например покритие на страницата за всеки конкретен формат (5% покритие за A4).
- Действителният капацитет за отпечатване на всеки консуматив се различава в зависимост от употребата и други променливи печатни характеристики, включително покритие на страницата, формат на страницата, тип на печатния носител, непрекъснат или спорадичен печат, околна температура и влажност.
- Някои от илюстрациите на продукта съдържат опционални аксесоари.
- Информацията за спецификациите и аксесоарите е с актуалност към момента на отпечатването на този документ и подлежи на промяна без предизвестие.
- Konica Minolta не поема отговорност за възможни грешки в посочените тук спецификации.
- Всички марки и имена на продукти могат да бъдат регистрирани

